Français

THERMOMÈTRE INDUSTRIELLE TYPE ÉQUERRE

Norme DIN 16189

Boîtier 150 x 35 DIN
Boîtier 200 x 35 DIN

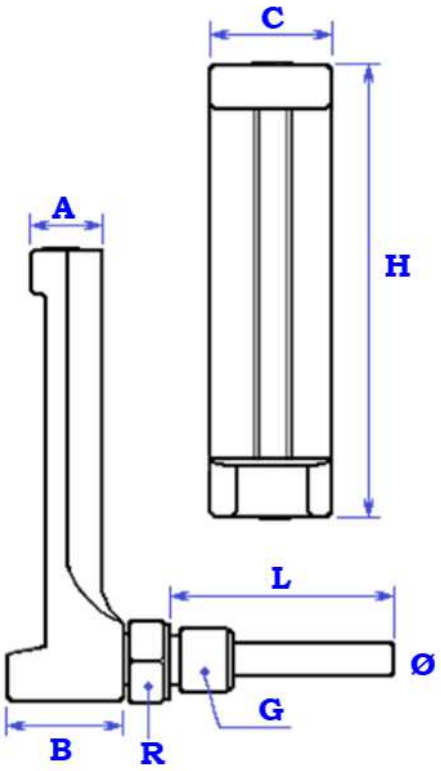

Caractéristiques Techniques :
Boîtier en aluminium anodisée en couleur laiton ou couleur naturel.
Capillaire en verre souffles en type ovale ou prismatique (selon graduation).

Plongeurs en Laiton OT59 - CW614N
en Inox AISI 316 ou 316L

L = Longueur standard 63 mm
100 mm
Autres longueurs sur demande.

R = Raccord standard en mâle 1/2"G
Sur demande 3/8"G - 3/4"G - 1/2"NPT - 3/4"NPT
Option : Possible double graduation **°C / °F**

Graduations de Lecture

Échelle en °C	-60 + 40	-30 + 50	0 + 50	0 + 60	0 + 100	0 + 120	0 + 160	0 + 200	0 + 300	0 + 400	0 + 500	0 + 600
Subdivision	2/1	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1	5/1	5/1	5/1	10/1	10/1

Possible autres graduations hors standard et catalogue

Dimensions (en mm) et Poids (en Kg).

	A	B	C	H	L	Ø	R	G	Poids
150	16	28	33	150	63 / 100	10	26	1/2"	0,27
200	16	28	35	200	63 / 100	10	26	1/2"	0,35

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com

Modifications sans préavis - Techniques et images non contractuelles.

ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments