Français

MADE en ITALIE

VANNES à OPERCULE en BRONZE avec Volant en Acier

PN20

Série VD-396

Vanne à passage direct (à Opercule) type lourd en Bronze PN20.

Gate valve heavy type bronze PN20

Emplois : Les vannes à Opercule série V-396 sont aptes pour les circuits d'eau , thermo-sanitaire et installation d'irrigation.

Applications : *The gate valveV-396 series are suitable for use the hydraulic , sanitary and irrigation plants*

N°	Désignations *Part Name*	Matériel / *Materiel*	Traitements *Treatment*
1	Corps - *Body*	Bronze - *Bronze* CuSn5 (UE5P) -UNI EN 12165/98	
2	Joint - *Gasket*	Fibre Thermorésistante *Heat resisting fibre*	
3	Bloc - *Bonnet*	Bronze - *Bronze* CuSn5 (UE5P) -UNI EN 12165/98	
4	Coin - *Wedge*	Laiton - *Brass* CW617N-UNI EN 12165/98	
5	Tige - *Stem*	Laiton - *Brass* CW614N-UNI EN 12164/98	
6	Bague - *Screwed ring*	Laiton - *Brass* CW614N-UNI EN 12164/98	
7	Joint tige - *Packing*	P.T.F.E	
8	Presse-étoupe *Packing nut*	Laiton - *Brass* CW614N-UNI EN 12164/98	
9	Volant - *Handlwheel*	Acier - *Steel*	Vernis - *Painted*
10	Écrou - *Nut*	Acier - *Steel*	Galvanisé *Zinc plated*

ACS

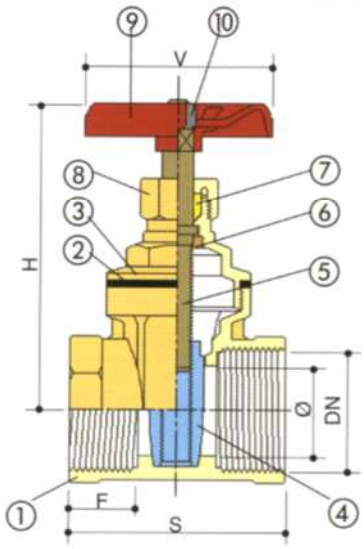

Caractéristique Technique - *Technical Data*	
Pression de Service *Working Pressure*	1/4" - 4" 20bar
Température de Service *Working Temperature*	-10 + 90°C
Filetage Extrême *Thread Extremity*	UNI-ISO 228/1

Dimension en mm / Poids en Kg.

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"¼	1"½	2"	2"½	3"	4"
Ø	11	13	15	19	24	32	37	47	60	72	93
F	8	8	10	11	13	14	14	16	17	19	22
S	33	33	43	47	53	57	61	67	74	86	98
H	67	67	68	78	93	108	125	143	175	205	235
V	45	45	45	50	55	60	70	80	90	100	120
Poids	0,160	0,180	0,220	0,340	0,440	0,590	0,900	1,350	2,500	3,000	5,100

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France

Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79

E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com

ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments