ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

Français

MADE en ITALIE

TRANSMETTEUR de PRESSION RELATIVE avec SÉPARATEUR DIN ALIMENTAIRE

Série CP256-DIF "Femelle tournante" CP256-DIM "Mâle" (classe 0,5%)
Série CP256-DIF2 "Femelle tournante" CP256-DIM2 "Mâle" (classe 0,5%)

Transmetteur et capteur de pression adapté pour l'installation sous des circuits alimentaire .
Le transmetteur utilisent un circuit électronique à microprocesseur (µP). Le signal du capteur de pression est numérisé , compensé par µP et reconverti en signal analogique normé 0..10V ou 4..20mA.
Possible avec affichage digital numérique à 4 digits affichage Led rouge.

Type Femelle

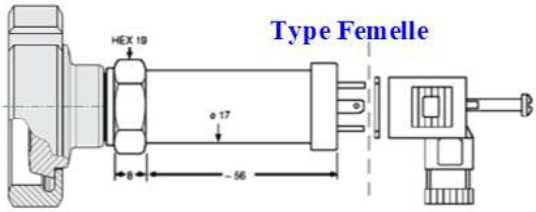

Type Mâle

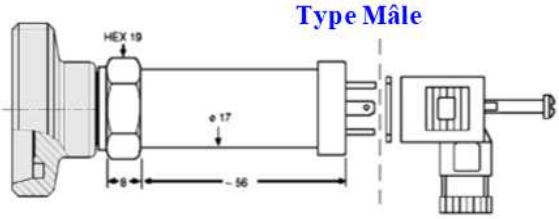

CARACTÉRISTIQUES de FABRICATION

Corps : En Inox AISI 316L
Classe d'erreur : ± 0,5% - 0,25 % Linéaire
Raccordement : Séparateur DIN Femelle tournante ou Mâle en DN 25 - DN32 - DN40 - DN50
Connecteur DIN : mPm IP67- DIN 43650
Affichage numérique : 4 Digits Led en Rouge (en Option).
Température de stockage : -10 + 80°C
Température de Service : -20 + 100°C.
Signal de Sortie : 4.÷20mA. Consommation : 25mA - 5kHz / 2fils
Signal de Sortie : 0÷5V / 0÷10V. Consommation : 5mA - 1kHz / 3fils
Alimentation : 12÷36V (possible autres alim. Sur demande)
Protection Connecteur: IP65.
Poids : ± 455 g. sans Digit - 485 gr. avec Digits

Option : ATEX

Lecteur Numérique à 4 digits
Fixation au connecteur IP67

ÉCHELLES NORMALISÉE en Bar

0 + 0,1	0 + 3	0 + 30	0 + 250
0 + 0,3	0 + 4	0 + 40	0 + 300
0 + 0,4	0 + 6	0 + 60	0 + 400
0 + 0,6	0 + 10	0 + 70	0 + 600
0 + 1	0 + 16	0 + 100	0 + 700
0 + 2	0 + 25	0 + 160	0 + 1000

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com

ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

MADE en ITALIE

CONNECTIONS des TRANSMETTEURS de PRESSION

Connections Électrique

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	6 PIN	
Signal Sortie *Output :* 0÷5V / 0÷10V	Signal +	Bleu / *Blue*	A	CE1-5V CE1-10V 
	Signal -	Vert / *Green*	B	
	Pulsation +	Rouge / *Red*	C	
	Pulsation -	Jaune / *Yellow*	D	

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	6 PIN	
Signal Sortie *Output :* 4÷20mA	Signal + / Pulsation +	Rouge / *Red*	A	CE2 
	Signal - / Pulsation -	Noir / *Black*	B	

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	4 PIN	
Signal Sortie *Output :* 0÷5V / 0÷10V DIN 43650	Pulsation +	Rouge / *Red*	1	CE3-5V CE3-10V
	Signal +	Bleu / *Blue*	2	
	Signal - / Pulsation -	Blanc / *White*	3	

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	4 PIN	
Signal Sortie *Output :* 4÷20mA DIN 43650	Signal + / Pulsation +	Rouge / *Red*	1	CE4
	Signal - / Pulsation -	Noir / *Black*	2	

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	4 PIN	
Signal Sortie *Output :* 0÷5V / 0÷10V M12x1	Pulsation +	Rouge / *Red*	1	CE5-5V CE5-10V 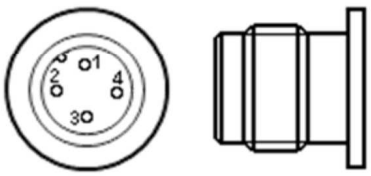
	Signal +	Bleu / *Blue*	3	
	Signal - / Pulsation -		4	

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	4 PIN	
Signal Sortie *Output :* 4÷20mA M12x1	Signal + / Pulsation +	Rouge / *Red*	1	CE6 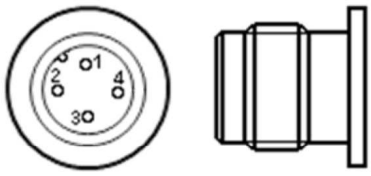
	Signal - / Pulsation -	Noir / *Black*	3	

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*		
Signal Sortie *Output :* 0÷5V / 0÷10V avec Câble	Signal +	Bleu / *Blue*		CE7-5V CE7-10V 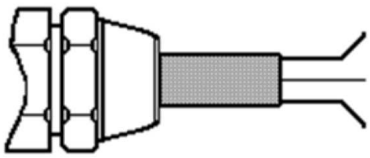
	Signal -	Vert-Blanc / *Green-White*		
	Pulsation +	Rouge / *Red*		
	Pulsation -	Jaune / *Yellow*		

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*		
Signal Sortie *Output :* 4÷20mA avec Câble	Signal + / Pulsation +	Rouge / *Red*		CE8 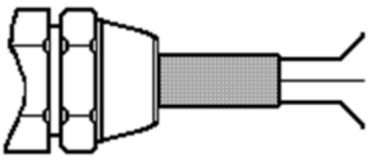
	Signal - / Pulsation -	Noir / *Black*		

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com