ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

INSTRUMENTS

Français

MADE en ITALIE

# VANNES à OPERCULE en LAITON et BRONZE avec Volant en Acier

PN16

Vanne à passage direct ( à Opercule ) en laiton et Bronze PN16.
*Gate valve brass PN16*

## Série VD395

**Emplois :** Les vannes à Opercule série V-395 sont aptes pour les circuits d'eau , thermo-sanitaire et installation d'irrigation.

***Applications :*** *The gate valveV-395 series are suitable for use the hydraulic , sanitary and irrigation plants.*

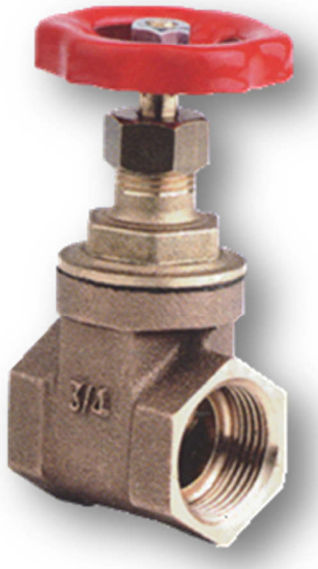

| N° | Désignations *Part Name* | Matériel / *Materiel* | Traitements *Treatment* |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps - *Body* | Laiton / Bronze - *Brass / Bronze* CW617N-UNI EN 12165/98 | |
| 2 | Joint - *Gasket* | Fibre Thermorésistante *Heat resisting fibre* | |
| 3 | Bloc - *Bonnet* | Laiton - *Brass* CW617N-UNI EN 12165/98 | |
| 4 | Coin - *Wedge* | Laiton / Bronze - *Brass / Bronze* CW617N-UNI EN 12165/98 | |
| 5 | Tige - *Stem* | Laiton - *Brass* CW614N-UNI EN 12164/98 | |
| 6 | Bague - *Screwed ring* | Laiton - *Brass* CW614N-UNI EN 12164/98 | |
| 7 | Joint tige - *Packing* | P.T.F.E | |
| 8 | Presse-étoupe *Packing nut* | Laiton - *Brass* CW614N-UNI EN 12164/98 | |
| 9 | Volant - *Handhweel* | Acier - *Steel* | Vernis - *Painted* |
| 10 | Écrou - *Nut* | Acier - *Steel* | Galvanisé *Zinc plated* |

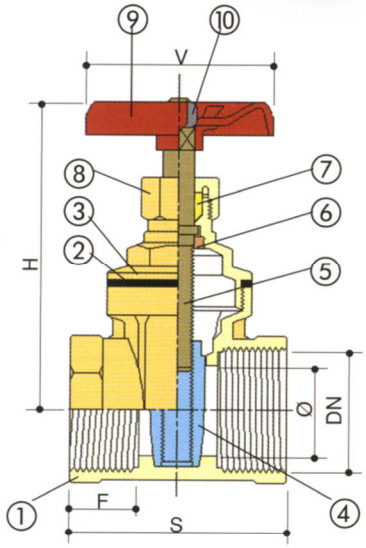


| Caractéristique Technique - *Technical Data* | | |
|---|---|---|
| Pression de Service *Working Pressure* | 1/4" - 2"<br>3" - 6" | 20 bar<br>16 bar |
| Température de Service *Working Temperature* | -10 + 90°C | |
| Filetage Extrême *Thread Extremity* | UNI-ISO 228/1 | |

Dimension en mm / Poids en Kg.

| DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"¼ | 1"½ | 2" | 2"½ | 3" | 4" | 5" | 6" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | 32 | 37 | 47 | 60 | 72 | 93 | 117 | 143 |
| F | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| S | 33 | 33 | 38 | 44 | 48 | 51 | 58 | 63 | 64 | 75 | 85 | 107 | 113 |
| H | 67 | 67 | 68 | 78 | 91 | 108 | 125 | 143 | 155 | 183 | 225 | 300 | 360 |
| V | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 |
| Poids | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,320 | 0,400 | 0,550 | 0,800 | 1,200 | 2,200 | 2,650 | 4,610 | 10,420 | 13,000 |

*ATM Instruments* - **158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France**
**Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79**
**E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com**

Modifications sans préavis - Techniques et images non contractuelles.