


ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

Raccords en Laiton Naturel et Laiton Nickelé

PN25

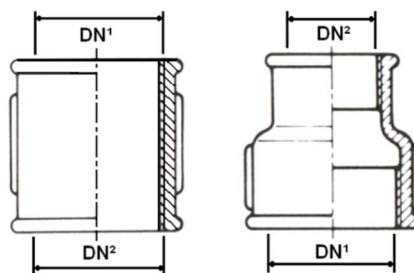


Art. L550 - Manchon en laiton naturel taraudé Femelle / Femelle - Norme A.C.S

DN ¹	F3/8"	F1/2"	F3/4"	F1"	F1 1/4"	F1 1/2"	F2"	F2 1/2"	F3"	F4"
DN ²	F3/8"	F1/2"	F3/4"	F1"	F1 1/4"	F1 1/2"	F2"	F2 1/2"	F3"	F4"

Art. L550R - Manchon Réduit en laiton naturel taraudé Femelle / Femelle - Norme A.C.S

DN ¹	F3/8"	F1/2"	F1/2"	F3/4"	F3/4"	F1"	F1"	F1 1/4"	F1 1/2"	F1 1/2"	F2"	F2"
DN ²	F1/4"	F1/4"	F3/8"	F1/4"	F1/2"	F1/2"	F3/4"	F1"	F1"	F1 1/4"	F1"	F1 1/2"

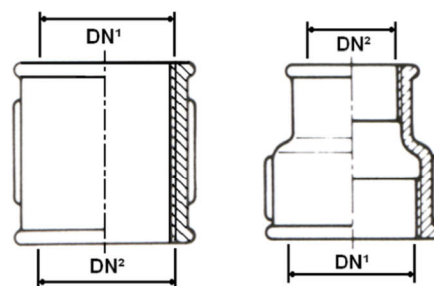

Art. L550N - Manchon en laiton nickelé taraudé Femelle / Femelle.

DN ¹	F3/8"	F1/2"	F3/4"	F1"	F1 1/4"	F1 1/2"	F2"	F2 1/2"	F3"	F4"
DN ²	F3/8"	F1/2"	F3/4"	F1"	F1 1/4"	F1 1/2"	F2"	F2 1/2"	F3"	F4"

Art. L550NR - Manchon Réduit en laiton nickelé taraudé Femelle / Femelle .

DN ¹	F3/8"	F1/2"	F1/2"	F3/4"	F3/4"	F1"	F1"	F1 1/4"	F1 1/2"	F1 1/2"	F2"	F2"
DN ²	F1/4"	F1/4"	F3/8"	F1/4"	F1/2"	F1/2"	F3/4"	F1"	F1"	F1 1/4"	F1"	F1 1/2"

Caractéristiques :

Corps : En laiton OT58 - CW617N
Température maxi : 120°C à 10 bar
Filetage : ISO 228 / ISO 7

Pression Service : 25 bar maxi.
Pression Épreuve : 70 bar maxi