ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

INSTRUMENTS

Français

Made en Italy

Raccords en Laiton Naturel et Laiton Nickelé

PN25

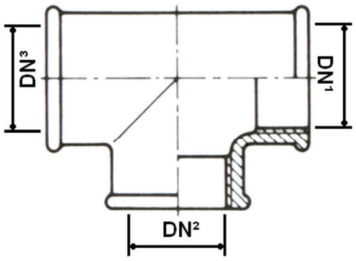

Art. L570 - Raccord à T en laiton naturel taraudé Femelle / Femelle / Femelle - Norme A.C.S.

DN¹	F1/4”	F3/8”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1”¼	F1”½	F2”	F2”½	F3”	F4”
DN²	F1/4”	F3/8”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1”¼	F1”½	F2”	F2”½	F3”	F4”
DN³	F1/4”	F3/8”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1”¼	F1”½	F2”	F2”½	F3”	F4”

Art. L570R - Raccord à T Réduit en laiton naturel taraudé Femelle / Femelle / Femelle - Norme A.C.S.

DN¹	F1/2”	F3/4”	F3/4”	F1”	F1”	F1”¼	F1”¼	F1”¼
DN²	F3/8”	F3/8”	F1/2”	F1/2”	F3/4”	F1/2”	F3/4”	F1”
DN³	F1/2”	F3/4”	F3/4”	F1”	F1”	F1”¼	F1”¼	F1”¼

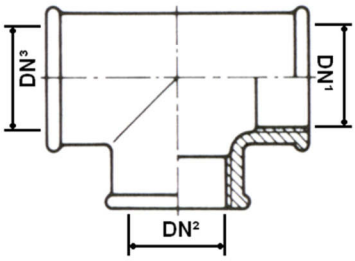

Art. L570N - Raccord à T en laiton nickelé taraudé Femelle / Femelle / Femelle

DN¹	F1/4”	F3/8”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1”¼	F1”½	F2”
DN²	F1/4”	F3/8”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1”¼	F1”½	F2”
DN³	F1/4”	F3/8”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1”¼	F1”½	F2”

Caractéristiques :

Corps : En laiton OT58 - CW617N
Température maxi : 120°C à 10 bar
Filetage : ISO 228 / ISO 7

Pression Service : 25 bar maxi.
Pression Épreuve : 70 bar maxi

ATM Instruments - **158, rue de l’Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France**
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com