ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

Français

MADE en ITALIE

Raccords à Olive en Laiton Naturel et Nickelé

Utilisation dans des circuits d'Eau - Air Comprimé - Hydraulique
ou fluides non corrosif aux alliage de cuivre et laiton

Caractéristique Technique :
Température mini / maxi : -20 + 250°C.
Raccordements : Gaz conique ISO 7.1 - BS 21 - DIN 2999
Gaz cylindrique ISO 228.
Métrique ISO R/262.
Tubes de connexions : PA6 - PA11 - PA12 (Rilsan)
Polyuréthanne 90shore - 95shore - 98shore
Silicone - P.T.F.E . - Kinar PVDF - PVC tressé
PVC rigide - Tube Aluminium - Tube Cuivre.
Option : Olive en PTFE.
Tableau des Pressions Maxi des raccords avec olive laiton :
Tube Ø4 = 150 bar
Tube Ø6 = 180 bar
Tube Ø8 = 150 bar
Tube Ø10 = 115 bar
Tube Ø12 = 75 bar
Tube Ø14 = 70 bar
Tube Ø16 = 70 bar

Type Laiton Nickelé **Type Laiton Naturel**

1°- Écrou : Laiton CW617N
2°- Olive : Laiton CW614
3°- Siège : Laiton CW617N
4°- Fourrure : Laiton CW614

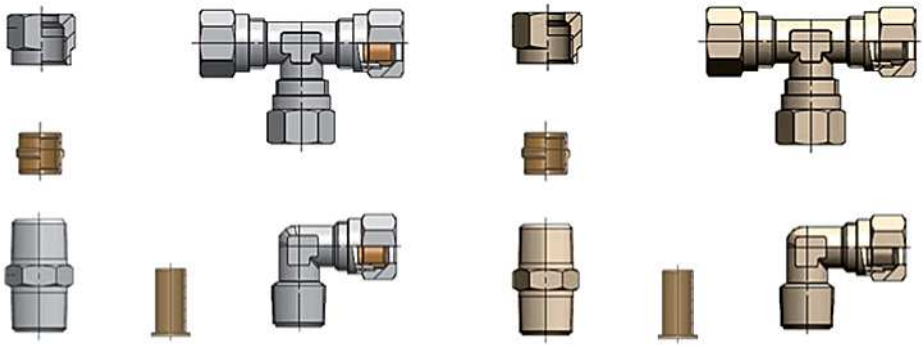

Procédure de montage :

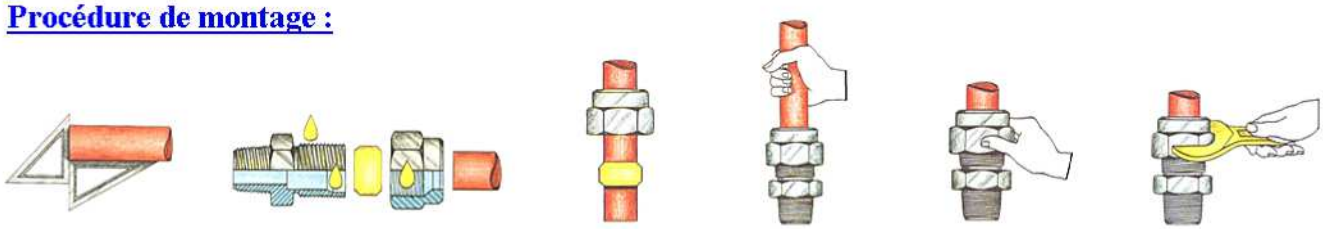

1 2 3 4 5 6

Raccordements et Ø des Connexions

Filetage conique Femelle ou Mâle	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Ø Tube en mm	4-6-8	4-6-8-10-12	8-10-12-14-16	8-10-12-14-16
Filetage cylindrique Femelle ou Mâle Avec Joint O-Ring	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Ø Tube en mm	4-6-8	4-6-8-10-12	8-10-12-14-16	8-10-12-14-16

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com

ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

INSTRUMENTS

Français

MADE en ITALIE

RACCORDS UNIVERSELS à OLIVES en LAITON NATUREL et NICKELÉ



Raccord Droit
Mâle Conique
Raccord : 1/8" - 1/4"
3/8" - 1/2"

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12 - Ø14.



Raccord Droit
Femelle Cylindrique
Raccord : 1/8" - 1/4"
3/8" - 1/2"

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12.



Raccord en L
Mâle Conique
Raccord : 1/8" - 1/4"
3/8" - 1/2"

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12.



Raccord en L
Femelle Cylindrique
Raccord : 1/8" - 1/4"
3/8" - 1/2"

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12.



Raccord L à
Double Connexions

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12 - Ø14.



Raccord Droit à
Double Connexions

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12 - Ø14.



Raccord en T à
Triple connexions

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12 - Ø14.



Raccord en T avec
Mâle centrale et double
Connexions
Raccord : 1/8" - 1/4"
3/8" - 1/2"

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12 - Ø14.

Raccord Droit passe Cloison
Double connexions

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8 -
Ø10 - Ø12.



Écrous de Blocage

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12 - Ø14.



Olives de Serrage

Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12 - Ø14.



Fourrures de Renfort interne
Ø tube : Ø4 - Ø6 - Ø8
Ø10 - Ø12 - Ø14.

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com