INSTRUMENTS
Tél. 04 50 46 08 73 - Fax. 04 80 80 61 79

Français

MADE en ITALIE

VANNES à SPHÈRE en LAITON avec Poigné Acier

PN30

Vanne à sphère à passage normale . Taraudage pas gaz
F/F (V-300) - M/F (V-310) - M/M (V-322 - V-333).

Brass standard bore ball valve . Threaded ends
F/F (V-300) - M/F (V-310) - M/M (V-322 - V-333).

Emplois : Les vannes à sphère série V-300 sont aptes pour les circuits hydraulique , installation thermo-sanitaire , circuits air comprimé et installation d'irrigation.

***Applications :** The V-300 series are suitable for use the hydraulic , sanitary , irrigation and compressed air industries.*

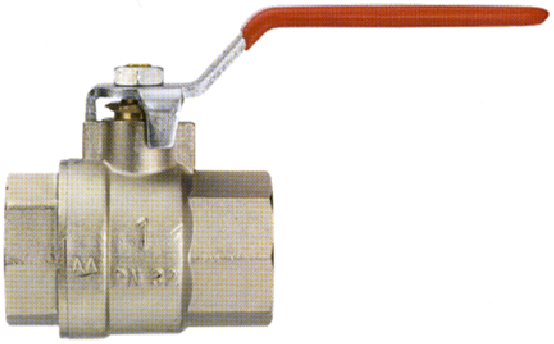

N°	Désignations Part Name	Matériel / Material	Traitements Treatment
1	Corps - Body	Laiton - Brass CW617N-UNI EN 12165/98	Nickelé Nickel plated
2	Manchon - Body end	Laiton - Brass CW617N-UNI EN 12165/98	Nickelé Nickel plated
3	Siège - Seat	P.T.F.E	
4	Sphère - Ball	Laiton - Brass CW617N-UNI EN 12165/98	Chromé Chrome plated
5	Tige - Stem	Laiton - Brass CW614N-UNI EN 12164/98	
6	O-Ring	N.B.R	
7	Rondelle - Seal	P.T.F.E	
8	Presse-étoupe Packing nut	Laiton - Brass CW614N-UNI EN 12164/98	
9	Poignée - Handle	Acier - Steel	Plastifié PVC Plastic coated
10	Écrou - Nut	Acier - Steel	Galvanisé Zinc plated

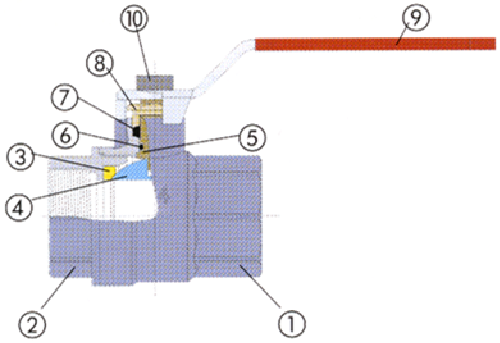

ACS

WRAS

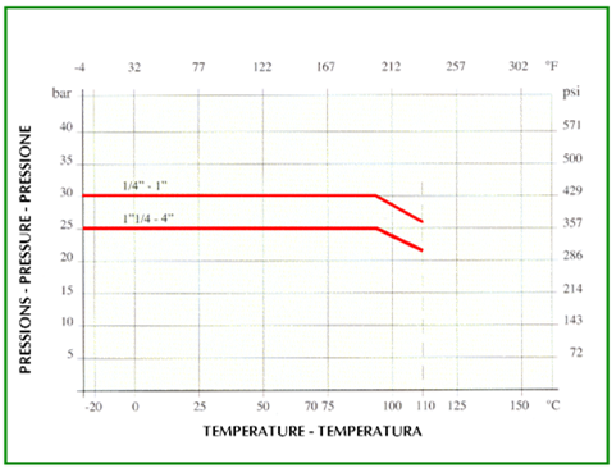

Caractéristique Technique - *Technical Data*		
Pression de Service Working Pressure	1/4" - 1" 1"¼ - 4"	32bar 25bar
Température de Service Working Temperature	-10 + 110°C	
Filetage Extrême Edging Extremity	UNI-ISO 228/1 UNI-ISO 7	

ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments