ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

Français

MANOMÈTRES BOÎTIER ABS « Plastic »

Série MP

Instrument pour mesurée les pressions des fluides gazeux propre , pas agressif et sans condensation.
Sont utilisée pour les installations de ventilation et de conditionnement de distribution d'air , eau et huiles.
Manœuvrée avec beaucoup d'attention:
Mécanisme très sensible, protégée des chocs et vibrations.

TYPES de MONTAGE



Type D **Type F**

Type D = Vertical "Radial " - En bas.
Type F = Axial - Au dos.

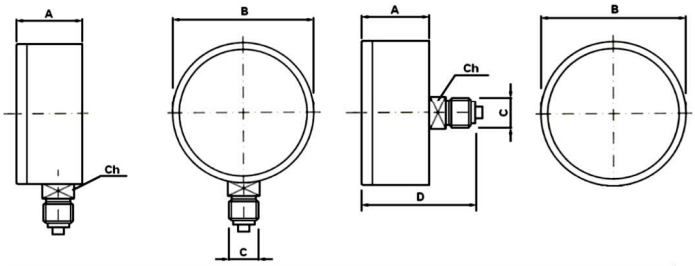

Dn	A	B	C	D	Ch
40	25	40	1/8"conique / 1/4"G	40	10 / 14
50	27	49	1/8"conique / 1/4"G	45	14
63	27	62	1/4"G	45	14

CARACTÉRISTIQUES de FABRICATION

Diamètres (DN) : en mm 40 - 50 - 63 .
Classe de Précision : 1,6% Selon Norme EN837.
Boîtier : ABS plastique antichoc noir.
Raccordement : En laiton , filetage selon norme UNI ISO 228/1
1/8"G - Ø40 et Ø50 / 1/4"G - Ø40 , Ø50 et Ø63 .
Élément sensible : Alliage en cuivre avec soudure en argent.
Mouvement interne : Tube Bourdon .
Aiguille : En aluminium vernis noir .
Vitre : En matière plastique méthacrylate.
Cadran : En aluminium blanc , échelle simple ou double chiffre en noir Selon EN 837-1.
Fluides : Air ou Eau °T maxi 80°C.

ÉCHELLES NORMALISÉE en Bar / Psi ou Bar

Vacuomètre	Mano-Vacuomètre	Manomètre		
-1 + 0	0 + 1,6	0 + 10	0 + 40 *	0 + 250 *
-1 + 1,5 *	0 + 2,5	0 + 12	0 + 60 *	0 + 400 *
-1 + 3 *	0 + 4	0 + 16	0 + 100 *	
0 + 1	0 + 6	0 + 25	0 + 160 *	

*Possible sur demande avec minimum de Quantité

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com